

Teckentrup Garagedeur actie 2010

Gedegen bouwen en
renoveren met de GSW40-S
sectionaaldeur.

MADE IN
GERMANY



Nu leverbaar
tegen een zeer

aantrekkelijke prijs

€ **875,-***

inclusief
BTW



Uitgevoerd met fotocel-beveiliging.

Maximale veiligheid door het gebruik van fotocel-beveiliging.

Deze fotocel-beveiliging stopt de deur onmiddellijk als de fotocel (lichtstraal) onderbroken wordt.

De garage sectionaaldeur wordt geleverd met elektrische aandrijving, inbraakwerende optilbeveiliging, is energiezuinig, eenvoudig te bedienen, beschikt over gepatenteerde veiligheidsdetails, zoals vingerknelbeveiliging en heeft een moderne uitstraling.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden!

Maak gebruik van onze „All-inclusive aanbieding”

Tegen de zeer aantrekkelijk prijs van


€ **875,-**
inclusief BTW

■ Moderne en rustieke uitstraling




Deze garage sectionaaldeur is opgebouwd uit middengroef panelen die uitgevoerd zijn met een „woodgrain” profilering.

■ Duurzaam en energiezuinig

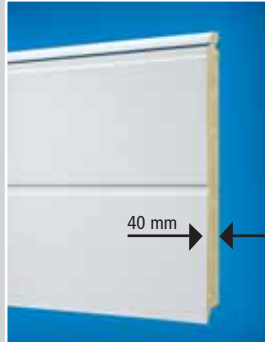

Deze 40 mm dubbelwandige stalen lamellen hebben een isolerende werking en zorgen daarmee voor een uitstekende isolatie van $U_D = 0,56 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

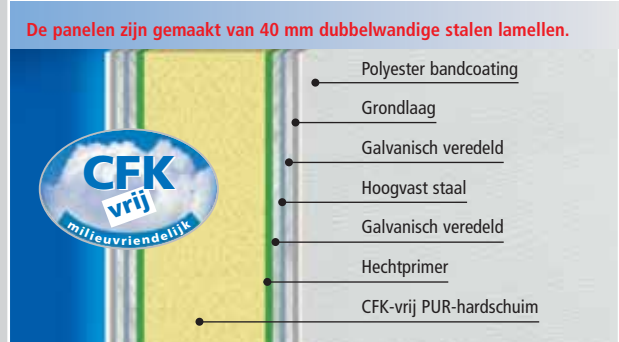

(volgens DIN EN ISO 12428), de waarde voor een gemonteerde garage sectionaaldeur bedraagt $U_D = 1,48 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.

■ Inbraakwering



Alle garage sectionaaldeuren van Teckentrup beschikken standaard over een door de TÜV geteste inbraakwering.

■ Vingerknelbeveiliging



■ Elektrische aandrijving



Dankzij de elektrische aandrijving met afstandsbediening kan het openen en sluiten van de deur gemakkelijk vanuit de auto worden geregeld. Dit is vooral prettig als het regent, koud en donker is. De openingssnelheid bedraagt maximaal 120 mm per seconde. De duw- en trekkracht is 450N. De robuuste aandrijving is verder voorzien van fotocel-beveiliging.

Zorgt voor 75% reductie van stroomverbruik in de Standby-Modus tegenover vergelijk-bare aandrijvingen.

Uw kwaliteitsdeur, geproduceerd in Duitsland

*Teckentrup Sectionaltor GSW 40-S

40 mm dubbelwandige deurblad met een hoge isolatiewaarde. Uitgevoerd met middengroef panelen met „woodgrain”-profilering. Buitenzijde deurblad in „verkeerswit” gelijkend aan RAL 9016. Afmetingen: 2500 x 2125 en 2375 x 2125 mm, Inclusief elektrische aandrijving, type 211, inclusief 1 afstandsbediening en voorzien van fotocel-beveiliging.



De deuren zijn getest volgens de nieuwste Europese normen en voldoen aan de veiligheidseisen volgens DIN EN 12604 / EN 13241-1.

MADE IN GERMANY

Bent u op zoek naar hoogwaardige kwaliteit. Dan bent u bij Teckentrup op het juiste adres. Teckentrup heeft bijna 80 jaar ervaring en al onze deuren overtuigen door eerste klas vervaardiging, een jarenlange geruisloze en betrouwbare werking. Meer informatie over ons vindt u op www.teckentrup.biz

Teckentrup
Deuren